



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex
☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79
Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15 810 - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E
N° INTRA FR3734898754600028
Internet : www.3d-france.com

SUPER DÉGRIPPANT



Réf. 3D 211

Propriétés

Produit universel pour résoudre les problèmes causés par la rouille : déblocage des assemblages mécaniques (boulons, axes, écrous, charnières...) par pénétration rapide des matières actives. Assure en outre une bonne lubrification et un très grand pouvoir anti-corrosion des pièces traitées par formation d'un film moléculaire gras et hydrofugeant.

Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol. Pulvériser sur les organes à traiter par pressions courtes et répétées, après avoir placé le tube capillaire sur le diffuseur. Laisser agir quelques instants et renouveler l'opération si nécessaire, pour assurer une bonne protection.

Composants

- Solvants aliphatiques pétroliers
- Huile minérale
- Solvant aromatique
- Agents anti-corrosion
- Solvant oxygéné
- Propulseur hydrocarbonné

Caractéristiques


- Liquide limpide jaune
- Densité : 0.80 g / cm³ à 20 °C
- Point éclair : 40 °C
- Odeur : solvant pétrolier
- pH : sans
- Matières actives : 100%

Etiquetage


F+ : Extrêmement inflammable

Sécurité

- ✓ Récipient sous pression.
- ✓ A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
- ✓ Ne pas percer ou brûler même après usage.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- ✓ Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles et d'ignition.
- ✓ Ne pas fumer
- ✓ Conserver hors de la portée des enfants.
- ✓ Ne pas respirer les aérosols.

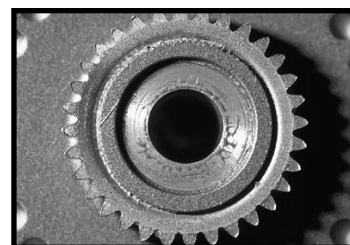

Pouvoir anti corrosion

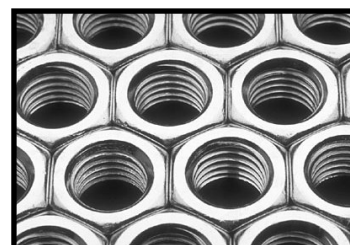

Lubrification



Déblocage des assemblages mécaniques