



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex

☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79

Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15 810 - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E


N° INTRA FR3734898754600028

Internet : www.3d-france.com



Convertisseur de rouille

Traitement avant peinture des surfaces rouillées Réf. 3D 4236

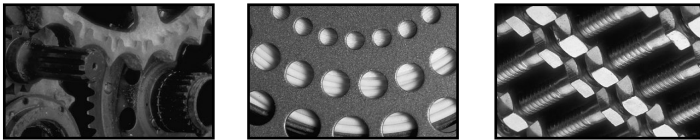

- ☞ **Pénétration à travers les couches stratifiées de rouille**
- ☞ **Réaction et transformation de la rouille**
- ☞ **Stabilisation et liaisons des couches entre elles**

Ce produit est destiné à être appliqué sur des surfaces rouillées

Applications

Peut s'appliquer de -20° à +50°C sur une surface décalaminée, dégraissée et dont les écailles de rouille et les anciennes peintures auront été éliminées.

Le produit sera appliqué à l'aide d'une brosse dure pour favoriser la pénétration.

Les tâches sur le sol peuvent être éliminées avec une solution d'eau de javel.

Séchage

Le séchage peut varier de 15 à 60 minutes suivant les conditions atmosphériques. Le produit peut s'appliquer sur les surfaces humides. Ne pas l'appliquer par temps pluvieux. De même, s'il pleut 2 à 3 heures après l'application, les produits actifs peuvent être complètement délavés, et il sera nécessaire de recommencer l'application. D'une façon générale après 12 à 24 heures, nous conseillons de rincer à l'eau claire les parties traitées pour éliminer l'excès de produit.